

FLY 500

TECHNICAL DATA: CUTTING LENGTH 4MT/5MT



Double head cutting off machine with a fixed unit on the left and automatic right head movable by numeric control. Pneumatic tilting of both heads 90°/-45°/-22,30° mechanical stops for intermediate degrees. With horizontal and vertical pneumatic clamps, equipped with low pressure device, protection of the blades, movable side support 2,5mtrs length. Pneumatic central support, pneumatic spray mist lubrication, with nr.2 TCT Saw Blades Ø 500mm.

Available in three versions: FLY500 S standard, FLY500 DRV reverse, FLY500 GE with electronic degrees.

CARACTERISTICAS TECNICAS CORTE UTIL 4MT/5MT



Tronzadora doble cabezal con cabezal izquierdo fijo y derecho móvil con posicionamiento automático comandado con control numérico. Inclinación neumática de la unidad de corte 90°/-45°/-22,30° con tope mecánico para graduación intermedia. Completa de mordazas horizontales y verticales neumáticas con dispositivo de baja presión, protección zona de corte, mesa de rodillos cabezal móvil (2,5mt) con mordaza de bloque, lubricación herramienta, con nr.2 discos diámetro 500mm.

Disponible in tres versiones: FLY500 S standard, FLY500 DRV reverse, FLY500 GE con grados electrónicos.

TECHNISCHE DATEN MAX SCHNITTLÄNGE 4MT/5MT



Doppelgehrungssäge mit Motorisierte Verschiebung des Rechten Beweglichen Sägekopf durch Elektronische Positionierung. Pneumatische Schwenkung der Sägeaggregat 90°/45°/-22,30° mit Mechanische Anschläge für Zwischengraden. Komplet mit Satz horizontalen und vertikalen Pneumatische Spannung, Schnittzone Schutz, Rechtes Kopf fahrende Rollenbahn 2,5mtr, Sprüheinrichtung, Nr.2 HM Sägeblättern durchm. 500mm.

Erhältlich in drei Versionen: FLY500 S standard, FLY500 DRV reverse, FLY500 GE mit elektronischer Graden.

DONNÉES TECHNIQUES LONGUEUR MAX DE COUPE 4MT/5MT



Tronçonneuse à deux têtes avec déplacement motorisé de l'unité mobile gère par contrôle numérique. Inclinaison pneumatique de l'unité de sciage 90°/45°/-22,30° avec butées mécaniques pour degrés intermédiaires. Livrée avec étaux horizontaux et verticaux pneumatiques, protection de la zone de coupe, aménagement à rouleaux tête mobile 2,5mtr, dispositif de pulvérisation, nr.2 lames en carbure Ø 500mm.

Disponible en trois versions: FLY500 S standard, FLY500 DRV reverse, FLY500 GE avec degrés électroniques.

DADOS TECNICOS CORTE UTIL 4MT/5MT



Maquina de corte de duas cabeças com cabeça direita móvel com deslizamento, controlada automaticamente por controle numérico. Inclinação pneumática das cabeças com posições de corte de 90°/-45° e -22,30° com batente mecânico para graduação intermédia. Equipada com apertos horizontais e verticais pneumáticos, com dispositivo de baixa pressão, proteção pneumática das zonas de corte, suporte com rolos 2,5mt com aperto pneumático, lubrificação pneumática com dois discos Ø 500mm.

Disponível em três versão: FLY500 S standard, FLY500 DRV reverse, FLY500 GE com graus eletrônicos.

EQUIPPED WITH ELECTRONIC POSITIONER ABLE TO:

Manage single cuts
Memorize 100 profile codes and their values
Memorize cutting list already calculated via keyboard
Manage frame typologies
Metric ruler with reading index
Memorize cutting list already calculated by USB

EQUIPADA CON POSICIONADOR INCLUIDO DE:

Gestión de corte simple
Memorización hasta a 100 códigos con varios valores correctores
Memorización lista de corte introducida mediante teclado
Gestión topologías de ventanas
Cinta milimetrada con indicador de medida
Memorización lista de corte introducida de USB

AUSGERUESLET MIT ELEKTRONISCHE POSITIONIERUNG DIE STEUERUNG ERMOEGLICHT FOLGENDE FUNKTIONEN:

Einzelschnitte einführen
Speichern bis 100 Profilkoden und entsprechende Korrektions- werte
Speichern Schnittlisten die durch Tastatur eingegeben sind
Einführen Typologien für Türen und Fenster
Massbandskala
Speichern Schnittlisten die von der USB

EQUIPEE AVEC UNE POSITIONNEUR EN MEME DE:

Gérer des coupes individuelles
Mettre en mémoire jusqu'à 100 codes avec relatives valeurs de correction
Mettre en mémoire listes de coupe qui peuvent être introduites du clavier
Gérer des typologies de bâtis
Règle métrique avec index de lecture
Mettre en mémoire liste de coupes qui peuvent être introduites par USB

EQUIPADA COM UM POSICIONADOR QUE PODE FAZER:

Gestão de corte de várias medidas
Memorização até 100 códigos de perfis com correções
Memorização da lista de corte feita na consola do écran
Calculo de fabricação de portas e janelas até
Fita métrica para corte manual
Memorização da lista de corte no USB

OPTIONAL:

Fixed side roller conveyor 2,5mtrs length
Lubrication by micro drop with pure oil
Manual stop for "Vee cuts"
Uninterruptable power unit (220V-50Hz-250VA)
TCT Saw Blade Ø 500mm
Emulsified cutting oil 20lt
Pneumatic support of the intermediate roll
Electronic caliper for profiles height measuring

OPCIONALES:

Mesa de rodillos con rodillos verticales 2,5mt
cabezal fijo
Kit lubricación del corte a micro gota con aceite puro
Tope de medida de corte a cuneo PVC
Estabilizador (220V-50Hz-250VA)
Sierra de widia Ø 500mm
Lubrificante emulsionado bidón de 20lt
Apoyo neumático del rodillo intermedio
Calibre electrónico para medición de altura perfiles

SONDER ZUBEHOER:

Linkes Kopf Rollenbahn 2,5mtr
Sprüheinrichtung mit Mikro-Tropfen durch
Kühlmittel Konzentrat
Satz für «V» Schnitt für PVC
Notstromaggregat (220V-50Hz-250VA)
HM Sägeblatt durchm. 500mm
Sprühmittel emulsion 20lt
Pneumatische Unterstützung für die Zwischenwalze
Elektronische Kaliber für Messung Höhenprofile

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Aménagement à rouleaux tête fixe 2,5m
Kit lubrification de coupe à goutte avec huile concentré
Kit coupe en «V» pour PVC
Group de continuité (220V-50Hz-250VA)
Lame en carbure Ø 500mm
Huile émulsionnée 20l
Support pneumatique pour rouleau intermédiaire
Calibre électronique pour mesurer la hauteur des profils

OPÇÕES:

Suporte com rolos verticais cabeça fixa 2,5MT
Kit de lubrificação de corte com sistema gota a gota com óleo puro
Batente para corte em cunha (PVC)
Acumulador de corrente (220V-50Hz-250VA)
Disco pastilhado Ø 500mm
Óleo de corte lata 20lts
Suporte pneumático para rolo intermediário
Caliper eletrônico para medição altura de perfis

FLY 500

Troncatrice
doppia testa
frontale



PRODUCE SOLUZIONI



MADE IN ITALY



Mepal Italia






Sede operativa e stabilimento
Via Larga, 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 614454 - 080 8987077
Fax 0541 612615 - 080 3591044
info@mepalitalia.it - www.mepalitalia.it

grafica: www.riccardospinanti.it




Mepal Italia


FLY 500

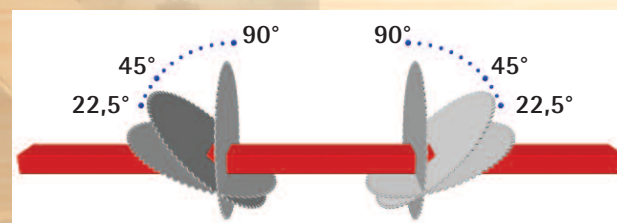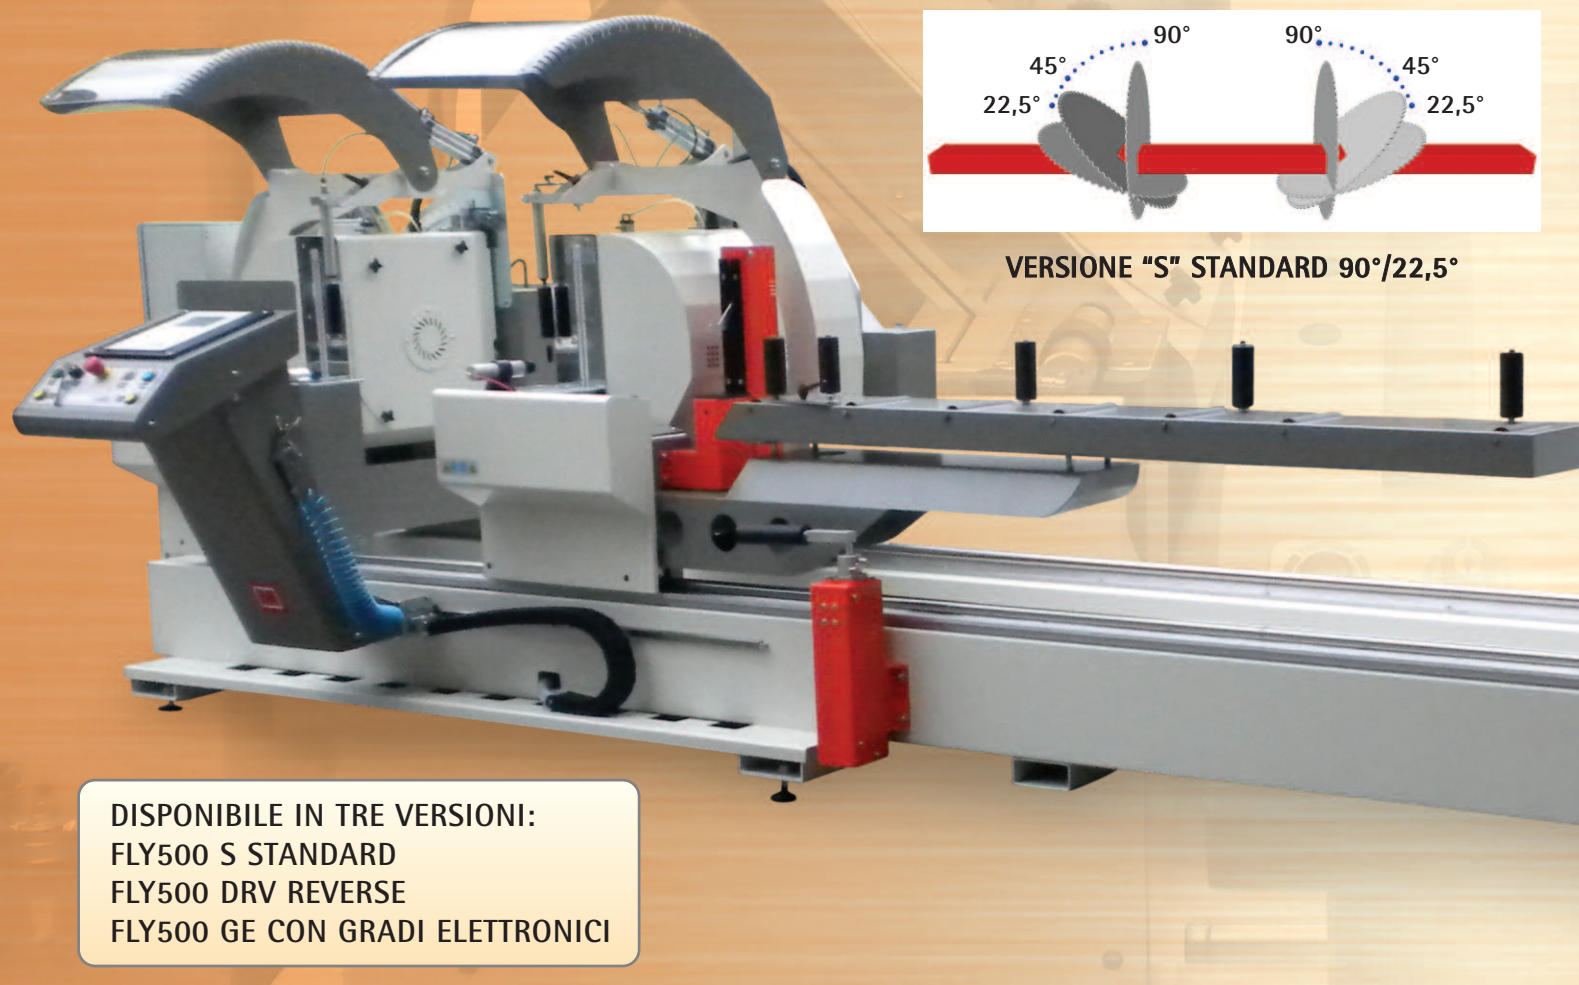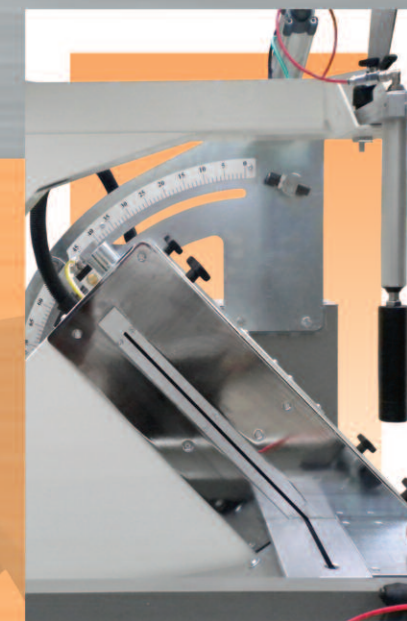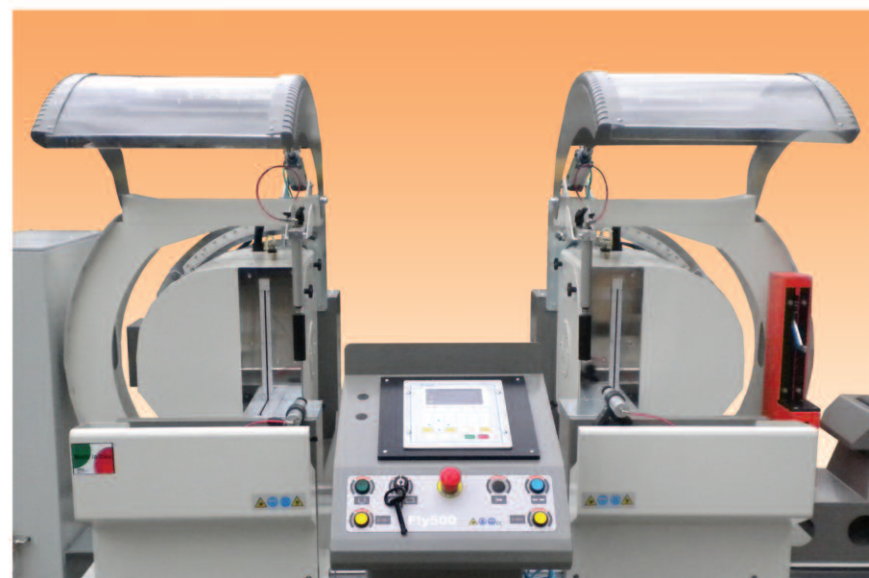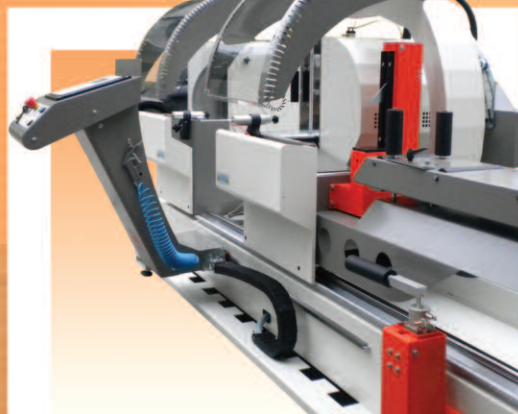

VERSIONE "S" STANDARD 90°/22,5°

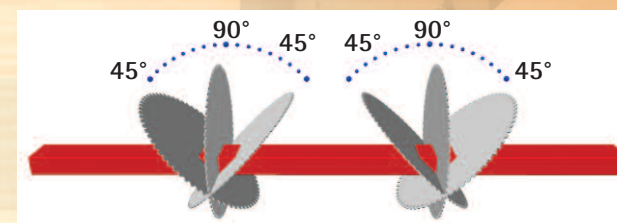

VERSIONE "DRV" REVERSE 45°/90°/-45°

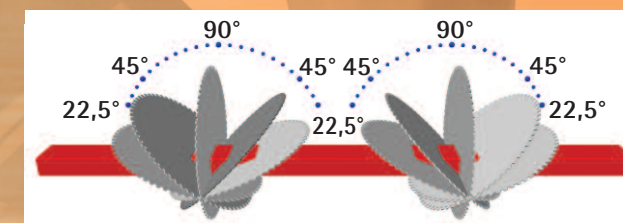

VERSIONE "GE" GRADI ELETTRONICI 22,5°/90°/-22,5°

Ingombro Overall dimensions - Abmessungen - Dimensões - Encombrement				Peso Weight - Gewicht - Poids
	L	W	H	
4000	1200	5420	1580	Kg 1450
5000	1200	6420	1580	Kg 1750



DISPONIBILE IN TRE VERSIONI:
FLY500 S STANDARD
FLY500 DRV REVERSE
FLY500 GE CON GRADI ELETTRONICI

CARATTERISTICHE TECNICHE TAGLIO UTILE 4MT/5MT

Troncatrice doppia testa con unità di sinistra fissa e destra mobile con spostamento automatico comandato da controllo numerico. Inclinazione pneumatica dell'unità di taglio 90°/-45°/-22,5° con battute meccaniche per gradazioni intermedie.

Completa di morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione, protezione zona di taglio, rulliera testa mobile 2,5 mt., lubrificazione utensile, con nr.2 lame diametro 500mm.

Potenza motori 2,2 Kw. Taglio minimo con ripresa software 280mm.

EQUIPAGGIATA CON POSIZIONATORE COMPRESO DI:

Gestione tagli singoli
Memorizzazione fino a 100 codici con relativi valori correttivi
Memorizzazione liste di taglio introducibili da tastiera
Gestione tipologie di infissi
Riga metrica con indici di lettura
Inserimento dati tramite chiavetta USB

ACCESSORI A RICHIESTA

Rulliera con rulli verticali 2,5mt testa fissa
Supporto rullo intermedio
Spazzola spingi-truciolo
Kit lubrificazione del taglio a microgoccia con olio puro
Fermo battuta per tagli a cuneo (PVC)
Gruppo di continuità (220V - 50Hz - 250VA)
Lama widia 500mm
Olio da taglio emulsionato, tanica 20 litri
Supporto rullo intermedio pneumatico
Calibro elettronico per misurazione altezza profili

Diagramma di taglio troncatrice
Fly con lama Ø 500mm

