

MASTER

Pantografo
per alluminio



PRODUCE SOLUZIONI



Mepal Italia s.r.l.

MASTER

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantografo monotesta manuale con morse e lubrificazione pneumatiche dotato di tastatori manuali. Capacità di lavoro 330x150x130mm. Velocità di rotazione utensile 12000rpm. Motore trifase 1HP.



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Pinza D. 8mm - Coppia morse pneumatiche - Nr.2 tastatori manuali a 3 diametri:5/8/10mm
Dima per lavorazioni standard - Battuta di riscontro

A RICHIESTA:

Pinza D. 10mm - Olio da taglio emulsionato confezione da 20 lt - Motore monofase

TECHNICAL DATA

Manual single head copy router with pneumatic clamps and lubrication, with manual tracer points. Working capacities 330x150x130mm. Tool at 12000rpm. Three-phase motor 1HP.



STANDARD EQUIPMENT:

Collet D. 8mm - Pneumatic clamping set - 2x tracer points with 3 diameters:5/8/10mm
Copy template for standard executions - Profile's stop

OPTIONALS:

Collet D.10mm - Emulsified cutting oil 20lt - Single phase motor

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fresadora copiadora de un cabezal manual con prensos y lubricación neumática y palpadores manuales. Capacidad de trabajo 330x150x130mm. Velocidad de eje fresa 12000rpm. Motor trifásico 1HP.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

Pinza de 8mm - Nr.2 prensos neumáticos - Nr.2 palpadores manuales a 3 diámetros:5/8/10mm
Plantilla de ejecución standard - Tope

OPCIONALES:

Pinza de 10mm - Lubrificante emulsionado bidón de 20lt - Motor monofásico

TECHNISCHE DATEN

Kopierfraesemaschine mit pneumatische Spannung und Sprueheinrichtung mit manuellen Kopierstiften. Besaumarbeit: 330x150x130mm. Drehsturm-motor 1PS. Drehzahl der Fraeswelle 12000upm.



MITGELIEFERTES ZUBEHOER:

Spannzangen durchm. 8mm - Pneumatische Spannung
Nr.2 manuelle Kopierstiften mit 3 Verschiedenen durchm.:5/8/10mm - Kopierschablone - Profilschlag

SONDERZUBEHOER:

Spannzange durchm. 10mm - Spruehmittlemulsion 20l - Einphasig Motor

DONNEES TECHNIQUES

Fraiseuse monotete manuelle avec serrages et lubrification pneumatique et tâteurs manuels. Capacité de fraisage 330x150x130mm. Vitesse broche fraisage 12000tpm. Moteur triphasé 1CV.



EQUIPEMENT STANDARD:

Pince D. 8mm - Jeu etaux pneumatiques - Nr.2 tateurs à 3 diamètres:5/8/10mm
Gabarit pour travail standard - Butées

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Pince D. 10mm - Huile émulsionnée 20 l - Moteur monophasé

DADOS TECNICOS

Fresadora copiadora manual com apertos e lubrificação pneumática com copiadores manuais. Capacidade de trabalho 330x150x130mm. Velocidade de rotação da freza 12000rpm.. Motor trifásico 1CV.




EQUIPAMENTO STANDARD:

Pinça de 8mm - Dois apertos pneumáticos - 2 copiadores de 3 diâmetros:5/8/10mm
Chapas copiadora com trabalho standard - Batente

OPÇÕES:

Pinça de 10mm - Oleo de corte lata de 20 lts - Motor monofásico

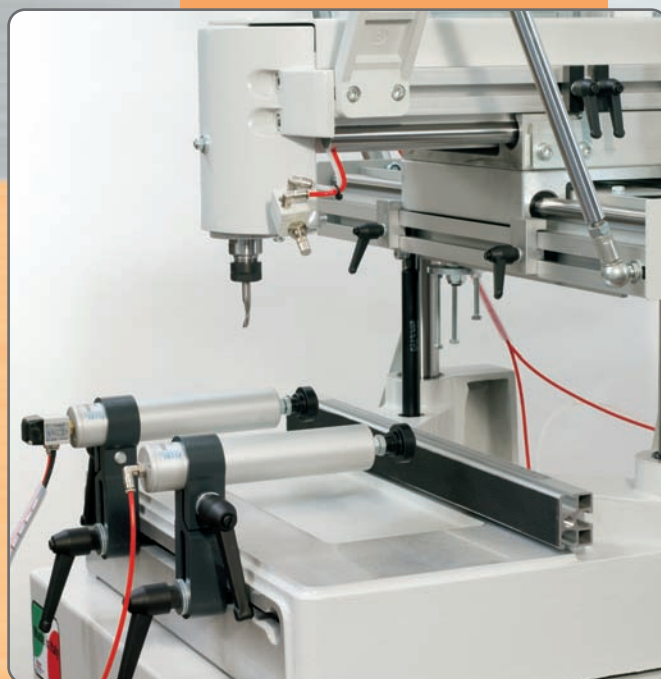

Pressione d'esercizio
Operating pressure
Pression de service
Betriebsdruck
Presion de uso

6/7 Atm.



Kg. 120




El mm. 320 max.
Ep mm. 130 max.
Eh mm. 120 max.

Morsa pneumatica
Pneumatic clamp
Etau pneumatique
Pneumatische
Feststellvorrichtung
Mordaza Neumatica



Motore - Motor
Moteur - Motor
Motor
Giri mandarino

HP 1
V. 220/380
2800 giri
10000



X mm. 720
Y mm. 700
H mm. 1450
Mc 0,75



Mepal Italia s.r.l.

Sede operativa e stabilimento
Via Larga, 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 614454 - 080 8987077
Fax 0541 612615 - 080 3591044
info@mepalitalia.it - www.mepalitalia.it