



**TAGLIATRICI PER METALLI
CUTTING OFF MACHINES FOR METALS
TRONÇONNEUSES POUR METAUX**



**A NAME YOU CAN TRUST
SINCE 1951**




CAPACITÀ DI TAGLIO / CUTTING CAPACITY /
CAPACITÉ DE COUPE

33 M.M.	○	□	▭
90°	95	80x80	115x65
45°	85	70x70	80x65

CAPACITÀ DI TAGLIO / CUTTING CAPACITY /
CAPACITÉ DE COUPE

33 M.	○	□	▭
90°	120	95x95	115x90
45°	105	80x80	80x90

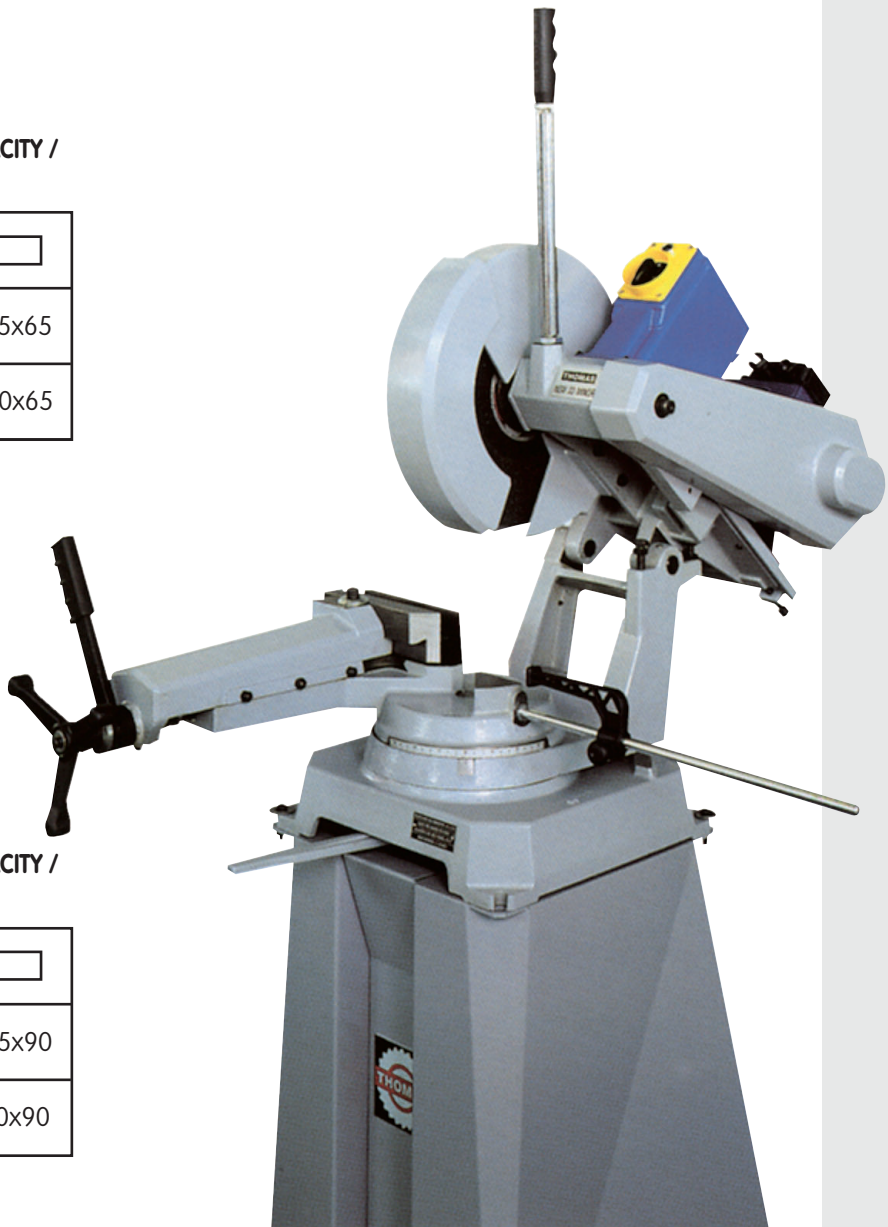

MOD 33 MINI MINOR e MOD 33 MINOR



CARATTERISTICHE
TECNICHE GENERALI

- Rotazione della testa e della morsa da 0° a 45° a destra e a sinistra
- Doppio perno cerniera
- Disco abrasivo
- Morsa a bloccaggio rapido

Accessori a richiesta

- Piedistallo in lamiera d'acciaio



GENERAL TECHNICAL
DETAILS

- Head and vice revolving to the right and left from 0° to 45°
- Hinged pins
- Abrasive disc
- Quick lock vice

Optional equipment

- Pedestal in steel plate



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

- Rotation d'étau et de la tête de 0° à 45° droite et gauche
- Double pivot
- Disque abrasif
- Étau à serrage rapide

Accessoires sur demande

- Socle en tôle d'acier



CAPACITÀ DI TAGLIO / CUTTING CAPACITY /
CAPACITÉ DE COUPE

TMS 350	○	□	▭
90°	115	100	200x50
45°	115	95	150x45

CAPACITÀ DI TAGLIO / CUTTING CAPACITY /
CAPACITÉ DE COUPE

TMS 400	○	□	▭
90°	135	125	220x65
45°	130	115	170x60



MOD TMS 350 e MOD TMS 400

TAGLIATRICE PER IL TAGLIO DELL'ALLUMINIO
CUTTING OFF MACHINE FOR ALUMINIUM
TRONÇONNEUSE POUR COUPER L'ALUMINIUM



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- Rotazione della morsa da 0° a 45° a destra e a sinistra
- Protezione motore
- Dispositivo taglio parallelo
- Morsa a bloccaggio rapido

Accessori a richiesta

- Disco in widia ø 350 mm (TMS 350)
- Disco in widia ø 400 mm (TMS 400)
- Piedistallo in lamiera d'acciaio



GENERAL TECHNICAL DETAILS

- Vice revolving to the right and left from 0° to 45°
- Motor guard
- Device for parallel cut
- Quick lock vice

Optional equipment

- Carbide blade ø 350 mm (TMS 350)
- Carbide blade ø 400 mm (TMS 400)
- Pedestal in steel plate



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rotation d'étau de 0° à 45° droite et gauche
- Protection du moteur
- Dispositif pour les coupes parallèles
- Étau à serrage rapide

Accessoires sur demande

- Scie en carbure ø 350 mm (TMS 350)
- Scie en carbure ø 400 mm (TMS 400)
- Socle en tôle d'acier



CAPACITÀ DI TAGLIO / CUTTING CAPACITY /
CAPACITÉ DE COUPE

TMS 400G	○	□	▭
0°	120	110	330x30 200x70
45°	120	100	200x60 160x60

CAPACITÀ DI TAGLIO / CUTTING CAPACITY /
CAPACITÉ DE COUPE

TMS 450G	○	□	▭
0°	145	135	330x70 200x100
45°	145	125	240x55 185x50



MOD TMS 400G e MOD TMS 450G

TAGLIATRICE PER IL TAGLIO DELL'ALLUMINIO
CUTTING OFF MACHINE FOR ALUMINIUM
TRONÇONNEUSE POUR COUPER L'ALUMINIUM



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- Rotazione della testa e della morsa da 0° a 45° a destra e a sinistra
- Protezione motore
- Dispositivo taglio parallelo
- Morsa a bloccaggio rapido
- Piedistallo in lamiera d'acciaio

Accessori a richiesta

- Disco in widia ø 400 mm (TMS 400G)
- Disco in widia ø 450 mm (TMS 450G)



GENERAL TECHNICAL DETAILS

- Head and vice revolving to the right and left from 0° to 45°
- Motor guard
- Device for parallel cut
- Quick lock vice
- Pedestal in steel plate

Optional equipment

- Carbide blade ø 400 mm (TMS 400)
- Carbide blade ø 450 mm (TMS 450)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rotation d'étau et de la tête de 0° à 45° droite et gauche
- Protection du moteur
- Dispositif pour les coupes parallèles
- Étau à serrage rapide
- Socle en tôle d'acier

Accessoires sur demande

- Scie en carbure ø 400 mm (TMS 400G)
- Scie en carbure ø 450 mm (TMS 450G)



		33 Mini Minor	33 Minor	TMS 350	TMS 400	TMS 400G	TMS 450G
MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR MOTEUR ELECTRIQUE	kW HP	4,5 6,0	5,5 7,5	1,5 2,0	1,8 2,5	2,2 3,0	3,0 4,0
GIRI ALBERO PORTA DISCO BLADE SHAFT REVOLUTIONS TOURS DE L'ARBRE PORTE LAME	R.P.M.	3000	3000	3000	3000	3000	3000
PORTATA MASSIMA DEL DISCO MAXIMUM BLADE SIZE DIMENSIONS DE LA LAME (MAX)	ø mm	300	350	350	400	400	450
PESO DELLA MACCHINA IN ESECUZIONE DA BANCO WEIGHT OF THE MACHINES WITHOUT PEDESTAL POIDS DE LA MACHINE SANS SOCLE	Kg	141	154	86	90	-	-
PESO DELLA MACCHINA COMPLETA DI PIEDISTALLO WEIGHT OF THE MACHINES WITH PEDESTAL POIDS DE LA MACHINE AVEC SOCLE	Kg	156	160	101	105	140	145
INGOMBRO DELLA MACCHINA IMBALLATA DIMENSIONS OF PACKING ENCOMBREMENT DE LA MACHINES EMBALLÉE	mm	520 x840 x560	520 x840 x560	560 x870 x510	560 x900 x510	700 \$ x750 x1130	700 \$ x750 x1130

\$ macchina con piedistallo - machine with pedestal - machine avec socle

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Migliorie e modifiche potranno essere apportate senza preavviso anche in fase di ordinazione.
As we are constantly improving our products, changes may occur at any time without prior warning.
Le Constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques pour amélioration et ceci même en phase de commande.

THOMAS S.p.A.

Via Pasubio, 32
36033 Isola Vicentina
(Vicenza) Italia
Tel: 0039-0444-976105
Fax: 0039-0444-976934
e-mail: thomas@thomas.it
<http://www.thomas.it>



- Migliorie e/o modifiche potranno essere apportate senza preavviso in qualsiasi momento.
- Le immagini contenute in questa pubblicazione possono mostrare opzioni ed accessori acquistabili con sovrapprezzo. Chiedete maggiori informazioni al vostro rivenditore.
- Improvements and/or changes may occur at any time without prior warning.
- The pictures contained in this publication may show some options and accessories which are to be charged separately. Contact your vendor for more information.

SINCERT

UNI EN ISO 9001:2000



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISO



IMPRESA ASSOCIATA A _____
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE